


EG köynnös- ja graffitisuojausverkot

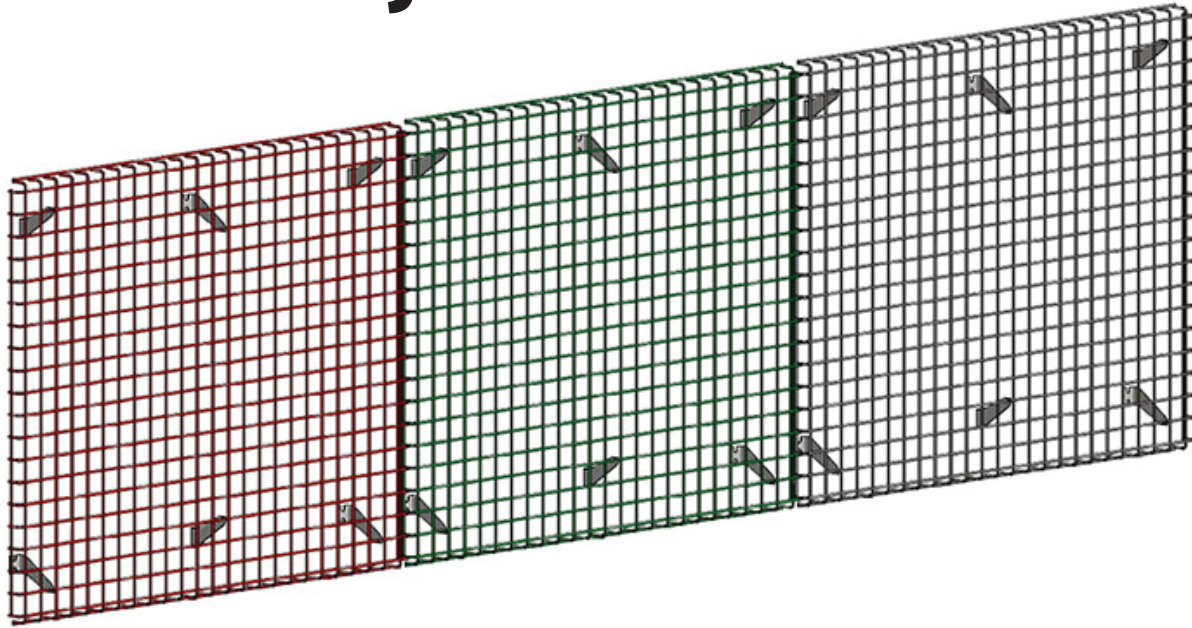

Köynnös- ja graffitisuojausverkkoja käytetään alikulkuväylissä, ulkoseinissä, ja muissa vastaavissa kohdissa, suojausta graffitimaalauksia vastaan, tai rakentamalla yksittäisiä köynnösseinämiä.

Verkon vakiomalli koostuu hitsatusta lankaverkosta, joka ripustetaan kannattimella seinään mikä lukitsee verkon paikoilleen. Reunat taivutetaan, joka tekee verkosta jäykän, kestävän ja turvallisen. Verkko vaikeuttaa mahdollisuudet graffitin maalaamiseen näkyviin kohteisiin.

Standardimoduulin mitta on 1 x 1,25 m. Mahdollisuus myös räätälöityyn ratkaisuun.

Verkot saatavissa neljällä erilaisella pintakäsittelymenetelmällä:

- Antigraffitivärillä käsitelty verkko, joka tarjoaa tarttumattoman pinnan, joten verkkoon ei jää pysyviä jälkiä graffitimaalauksista. Antigraffitivärit saa RAL-värikartan sävyissä.
- Sinkitty verkko. Kestävä ja kustannustehokas tuote.
- Sinkitty ja polttojauhemaalattu verkko. Maalaus tekee pinnoitteesta vieläkin kestävämmän ja näyttävämmän. Värit RAL-värikartan mukaan.
- Käsittelemätön pinta joka ajan myötä ruostuu ja antaa tuotteelle miellyttävän Cortenin omaisen patinan.

