

AluExcel

milkANTTM
KANTAVGRÄNSNING

Produkt

Flexibel L-profil aluminiumkant. Kan formas.
Sätts fast med spjut.

Användning

Til avgränsning av bl.a. asfalt, gummibeläggning, slottsgrus och beläggingssten. Lämplig för parkeringsplatser, lekplatser, parkanläggningar, takterrasser och längs med byggnader.

Vid montering på kompakt underlag, används AEGN stålspjut. Vid montering på existerande asfalt eller betong används betongspik.

Varunr. och finish


XLAE18M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm
XLAE25M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm
XLAE40M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm
XLAE50M	Kantafgrvgränsning i aluminium	5 mm
XLAE65M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm
XLAE75M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm
XLAE100M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm
XLAE120M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm
XLAE150M	Kantavgränsning i aluminium	5 mm

Sätts fast med AEGN MilkKant spjut, min. 7 st. per längd.

Monteras efter Milfords anvisningar.

Varunr.	Tjockl.	Höjd	Längd	Material	Jordspjut
XLAE18M	5 mm	18 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE25M	5 mm	25 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE40M	5 mm	40 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE50M	5 mm	50 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE65M	5 mm	65 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE75M	5 mm	75 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE100M	5 mm	100 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE120M	8 mm	120 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE150M	8 mm	150 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd

Varunr.	Produkt	Höjd	Bredd
AEGN	Jordspjut i galv. stål	254 mm	Ø9 mm

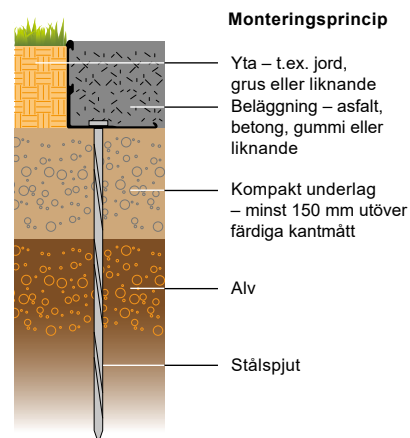

Lämplig för avgränsning av



■ = Gräs jord, lös sten, barkflis, sand

■ = Asfalt, betong, flisbeläggning, gummi, grus



milford[®]