

# AluExcel LINJE

## Produkt

Aluminium L-profil kant med extra 'linjär' förstärkning till raka sträckor. Sätts fast med spjut.

## Användning

För avgränsning av bl.a. asfalt, gummibeläggning, slottsgrus, beläggingssten. Lämplig för parkeringsplatser, lekplatser, parkanläggningar, takterrasser och längs med byggnader.

Designad särskilt för raka linjer.

Vid montering på kompakt underlag, används AEGN stålspjut. Vid montering på existerande asfalt eller betong används betongspik.

## Beskrivning

XLAE18L Kantavgränsning i aluminium med 'linjär' förstärkning. Höjd: 18 mm. Bredd: 30 mm.

XLAE75L Kantavgränsning i aluminium med 'linjär' förstärkning. Höjd: 75 mm. Bredd: 70 mm.

XLAE100L Kantavgränsning i aluminium med 'linjär' förstärkning. Höjd: 100 mm. Bredd: 70 mm.


XLAE150L Kantavgränsning i aluminium med 'linjär' förstärkning. Höjd: 150 mm. Bredd: 70 mm.

AluExcel LINJE sätts fast med AEGN MilkKant spjut, min. 7 st. per längd.

Monteras efter Milfords anvisningar.

Varur.	Tjockl.	Höjd	Längd	Material	Jordspjut
XLAE18L	5 mm	18 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE75L	5 mm	75 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE100L	5 mm	100 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd
XLAE150L	8 mm	150 mm	2500 mm	Obh. aluminium	7 per längd

Varunr.	Produkt	Höjd	Bredd
AEGN	Jordspjut i galv. stål	254 mm	Ø9 mm

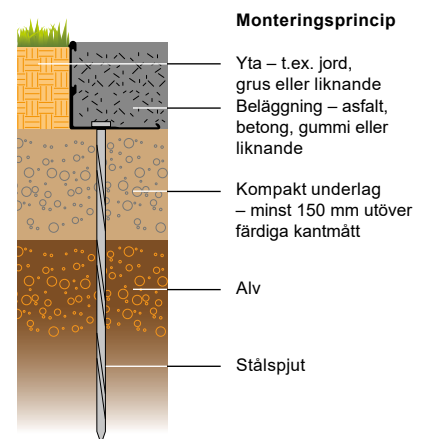

Lämplig för avgränsning av



■ = Gräs jord, lös sten, barkflis, sand

■ = Asfalt, betong, flisbeläggning, gummi, grus

