

Contrast Planta

Produkt

Specialtillverkad kantavgränsning i stål.
Total höjd: 300, 500 eller 750 mm
Tjocklek: 3 mm
Fastmonteras på baksidan.

Användning

Passar utmärkt till projekt med upphöjda växtbäddar, på exempelvis innergårdar där ett intryck av en bredare kant med snygg finish önskas. Kan även installeras på bjälklag, då med en större fotplatta.

Varunr. och finish

MK-CPB-SPEC Kantavgränsning i obehandlat stål.
MK-CPC-SPEC Kantavgränsning i cortenstål.

Montering

Fastmonteras på baksidan. Har kanten en synlig höjd på 300 mm eller mer ska stödplattor användas. Det monteras minimum 1 stödplatta per meter.


Stödplattorna skall:

- monteras m.h.a. ett vinkelbeslag i samma material.
- kunna fastmonteras på ett punktfundament av betong.
- monteras således att det inte finns synliga bultar eller andra fastmonteringar på framsidan.


Kanterna skall inte svetsas samman men skall bultas så att det finns möjlighet till ersättning av en evt. skadad längd.

Obs. att Contrast planta endast kan fås som rak kant.

Tjocklek	Max. synlig höjd
Totalhöjd 300 mm	
3 mm	200 mm
Totalhöjd 500 mm	
3 mm	300 mm
Totalhöjd 750 mm	
3 mm	500 mm

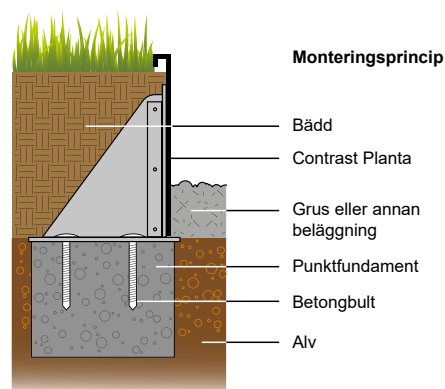

Lämplig till avgränsning av



- = Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand
- = Asfalt, betong, flisbeläggning, gummi, grus

