

# Contrast Original

## Tuote

Reunalista käsittelemättömästä, galvanoidusta tai Corten teräksestä. Sis. kiinnikkeet ja liitoskappaleet.

## Käyttö

Suunniteltu käytettäväksi sekä kovien että pehmeiden pintojen välillä. 6 mm paksuudella suositellaan että max. 75% reunan korkeudesta on näkyvissä (50% suuren kuormituksen alueilla) 3 mm paksuudella suositellaan että max. 50% reunan korkeudesta on näkyvillä. Paikat joissa kulkee ajoneuvoja, suositellaan betoniin valamista.

## Kuvaus

MK-CB15/3 Reunalista käsittelemätöntä terästä  
MK-CB15/3H Kulma käsittelemätöntä terästä - 90° kulma  
MK-CB15/6 Reunalista käsittelemätöntä terästä  
MK-CB15/6H Kulma käsittelemätöntä terästä - 90° kulma

MK-CG15/3 Reunalista galvanoitua terästä  
MK-CG15/3H Kulma galvanoitua terästä - 90° kulma  
MK-CG15/6 Reunalista galvanoitua terästä  
MK-CG15/6H Kulma galvanoitua terästä - 90° kulma


MK-CC15/3 Reunalista Corten terästä  
MK-CC15/3H Kulma Corten terästä - 90° kulma  
MK-CC15/6 Reunalista Corten terästä  
MK-CC15/6H kulma Corten terästä - 90° kulma

Kulmapalojen mitat: 500x500 mm.

Sis. liitospalan ja 5 kiinnikettä (Ø12mm L: 450mm).

Asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Tuotenumero	Paksuus	Korkeus	Pituus	Materiaali	Kiinnikkeet
MK-CB15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Käsittelemätön	5 / pituus
MK-CB15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Käsittelemätön	5 / pituus
MK-CG15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Galvanoitu	5 / pituus
MK-CG15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Galvanoitu	5 / pituus
MK-CC15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Corten teräs	5 / pituus
MK-CC15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Corten teräs	5 / pituus

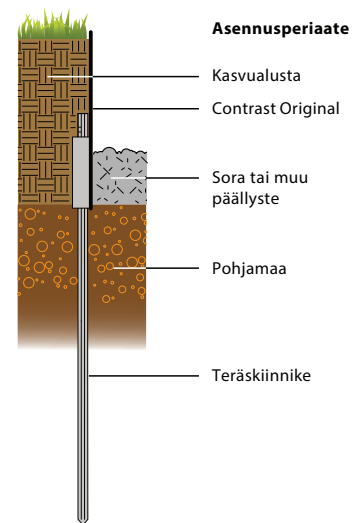

## Rajauksen sopivuus

