



Tuotekortti

Floradrain® FD 25-E

No. 3028

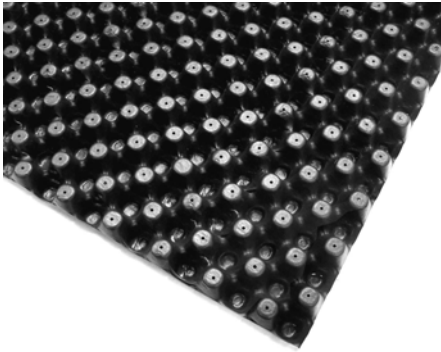

Painetta kestävät salaojittavat ja vettäpidättävät kennot kierrätetystä polyolefiinistä, ekstensiivisille viherkatoille.



Tekniset tiedot

Floradrain® FD 25-E

Salaojitus ja vettäpidättävä kenno lämpömuovattua kierrätettyä polyolefiiniä.

Materiaali: Polyolefiini, pääosin PE
Väri: tummanharmaa
Korkeus: n. 25 mm
Paino: n. 1,6 kg/m²

Diffuusioaukko: n. 2 mm
Vedenpidätyskapasiteetti: n. 3 l/m²
Täyttötilavuus: n. 10 l/m²

Max. puristuslujuus (ilman täyttöä): n. 270 kN/m²

Tasossa olevan veden virtauskapasiteetti (EN ISO 12958):
kattokalveuus 1 %: n. 0.59 l/(s·m)
kattokalveuus 2 %: n. 0.85 l/(s·m)
kattokalveuus 3 %: n. 1.05 l/(s·m)

Mitat: n. 1,00 x 2,00 m

Tarvikkeet:

Muoviliitin
(painetaan diffuusioaukkoihin)


No. 9620

Ominaisuudet

- testattu kuivatuskapasiteetti
- ylittää saksalaisen standardin DIN 4095
- todistettu pitkäaikainen luotettavuus
- vettäpidättävä, myös kaltevilla katoilla
- kävelynkestävä
- matala profiilikorkeus, kevyt
- biologisesti neutraali
- nopea ja helppo asennus
- Saatavana lisätarvikkeena muoviliittimet

Asennusesimerkki

“Ekstensiivinen Viherkatto kivikkotyypin kasveilla ETA-13/0668 mukaan”

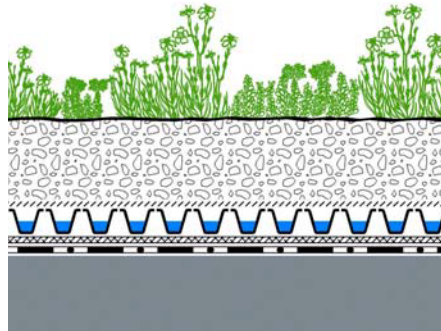

Kasvikerros
“Kivikkotyypin kasvit”

Järjestelmän substraatti “Kivikkotyypin kasvit”

Suodatinkerros SF
Floradrain®FD 25-E
Suojausmatto SSM 45
Kattorakenne jossa juurisuojattu vedeneristys



Tuoteseloste

Salaojittava ja vettäpidättävä kenno kierrätetystä polyolefiinistä, korkeus n. 25 mm, paineen kesto n. 270 kN/m², vettäpitävät solut, aukot ilmastukselle sekä haihtumiselle, sekä monisuuntainen salaojittava kanavajärjestelmä alapuolella, tasossa oleva veden virtauskapasiteetti testattu EN ISO

12958 mukaan, toimitus ja asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tuote: ZinCo Floradrain® FD 25-E
Valmistaja: ZinCo GmbH
Puh: +49 7022 6003-0

Jälleenmyyjä:

eg eg-trading oy

info@eg-trading.fi • www.eg-trading.fi

Life on Roofs

