





# DAGVATTEN

- Effektiv hantering av dagvatten
- Fördröjning
- Uppsamling
- Infiltration

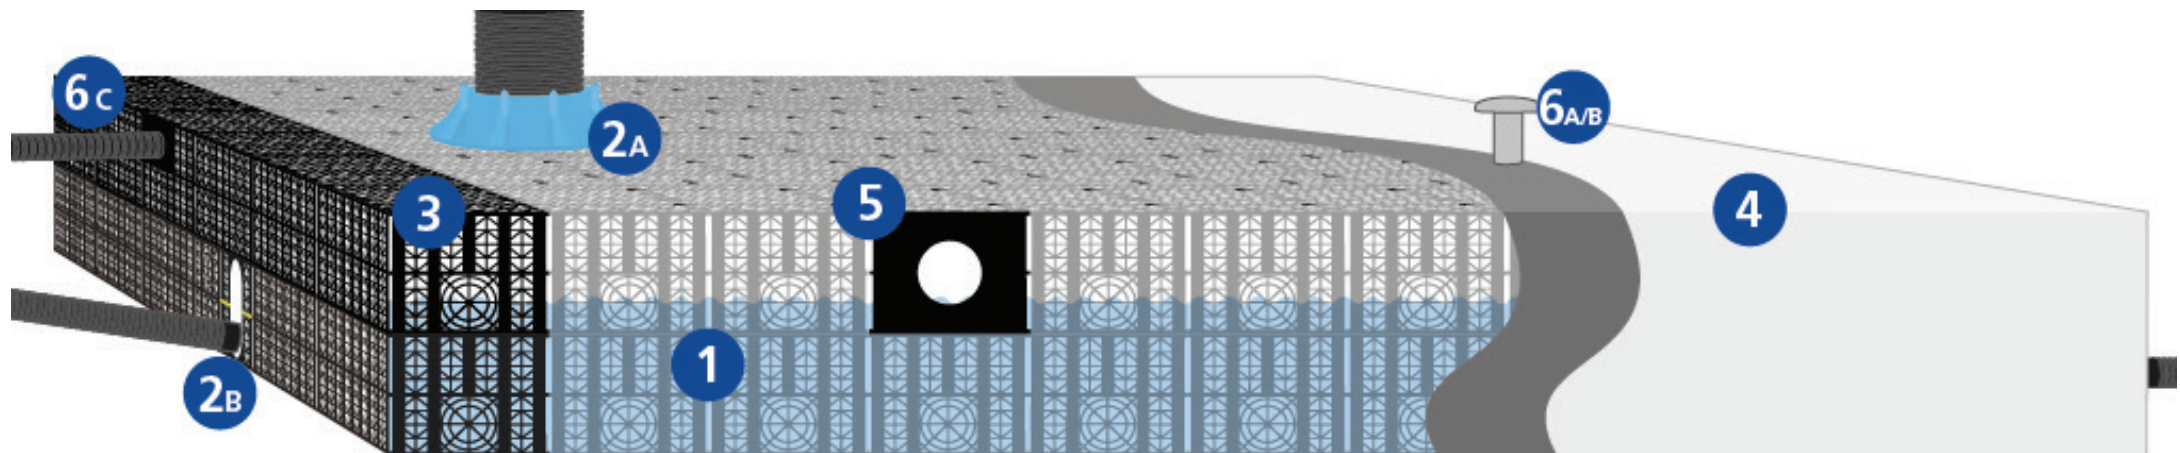

- 100% Återvinningsbar
- Förväntad livslängd 50år
- 95% Vattenvolym
- 1x0,5x0,4m
- Kan byggas i flera lager med hjälp av stapelpinnar och clips
- Inte inspektionsbara
- Byggvarubedömd
- Två olika kassetter;
- MIA STORM – körbar
- MIA STORM LIGHT – icke körbar

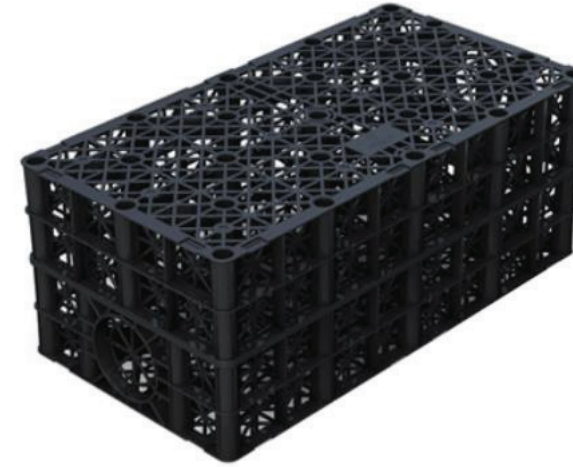

MIA STORM LIGHT




MIA STORM


# MIA STORM PRO

**MIA**<sup>®</sup> GEOSYNTETER

- 100% Återvunnen Polypropen
- Förväntad livslängd 50år
- 1,2x0,6x0,66m
- Staplingsbar, kompakt för enkel transport
- Återvinningsbar
- 95% Vattenvolym
- Möjlighet till inspektion igenom hela strukturen och alla lager
- Möjlighet till spolning och renhållning av magasin
- Snabb och enkel installation av magasinet

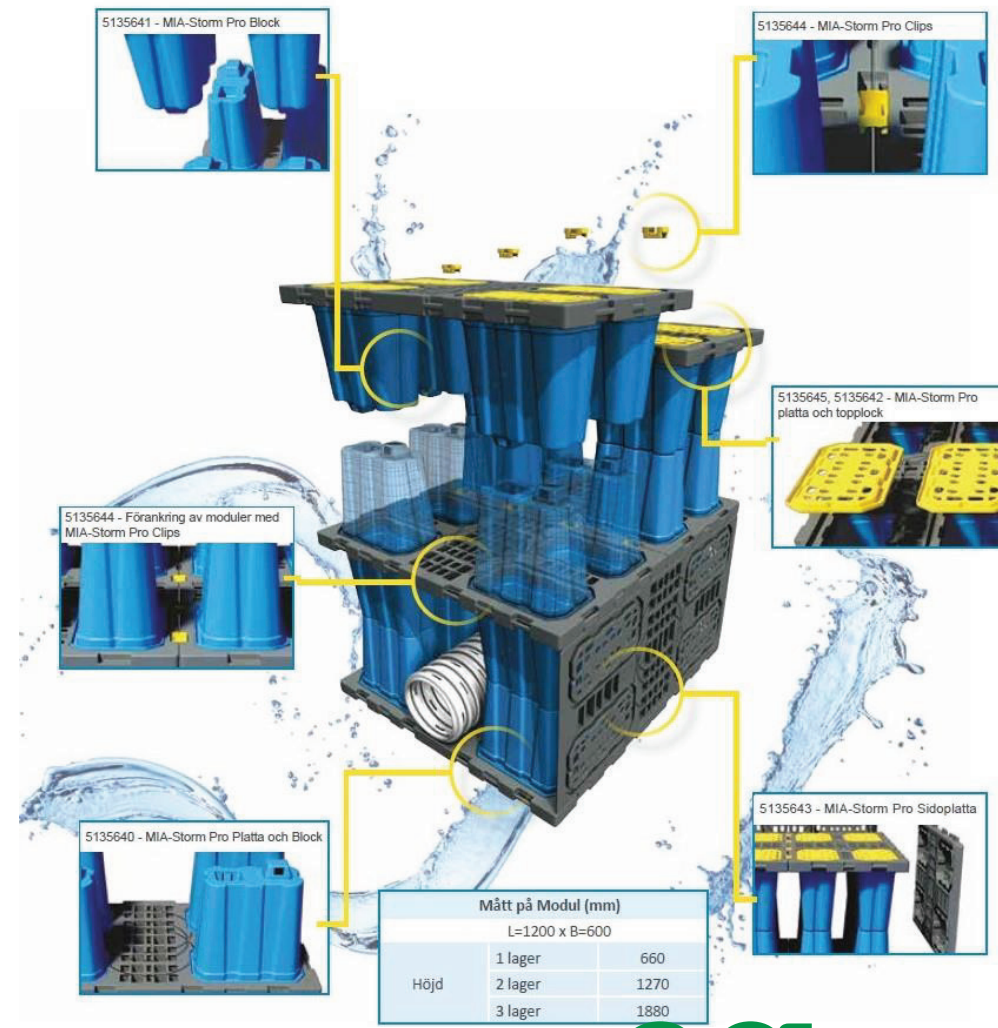

- Täta prefabricerade lösningar
- Dagvattenmagasinen består av kassetter i tätt EPDM membran och geotextil.
- Geotextilen är placerad mellan kassett och membran samt på utsidan av membranet.
- Lösningarna har in- och utlopp samt teleskoprör för betäckning.
- Förenklar installation

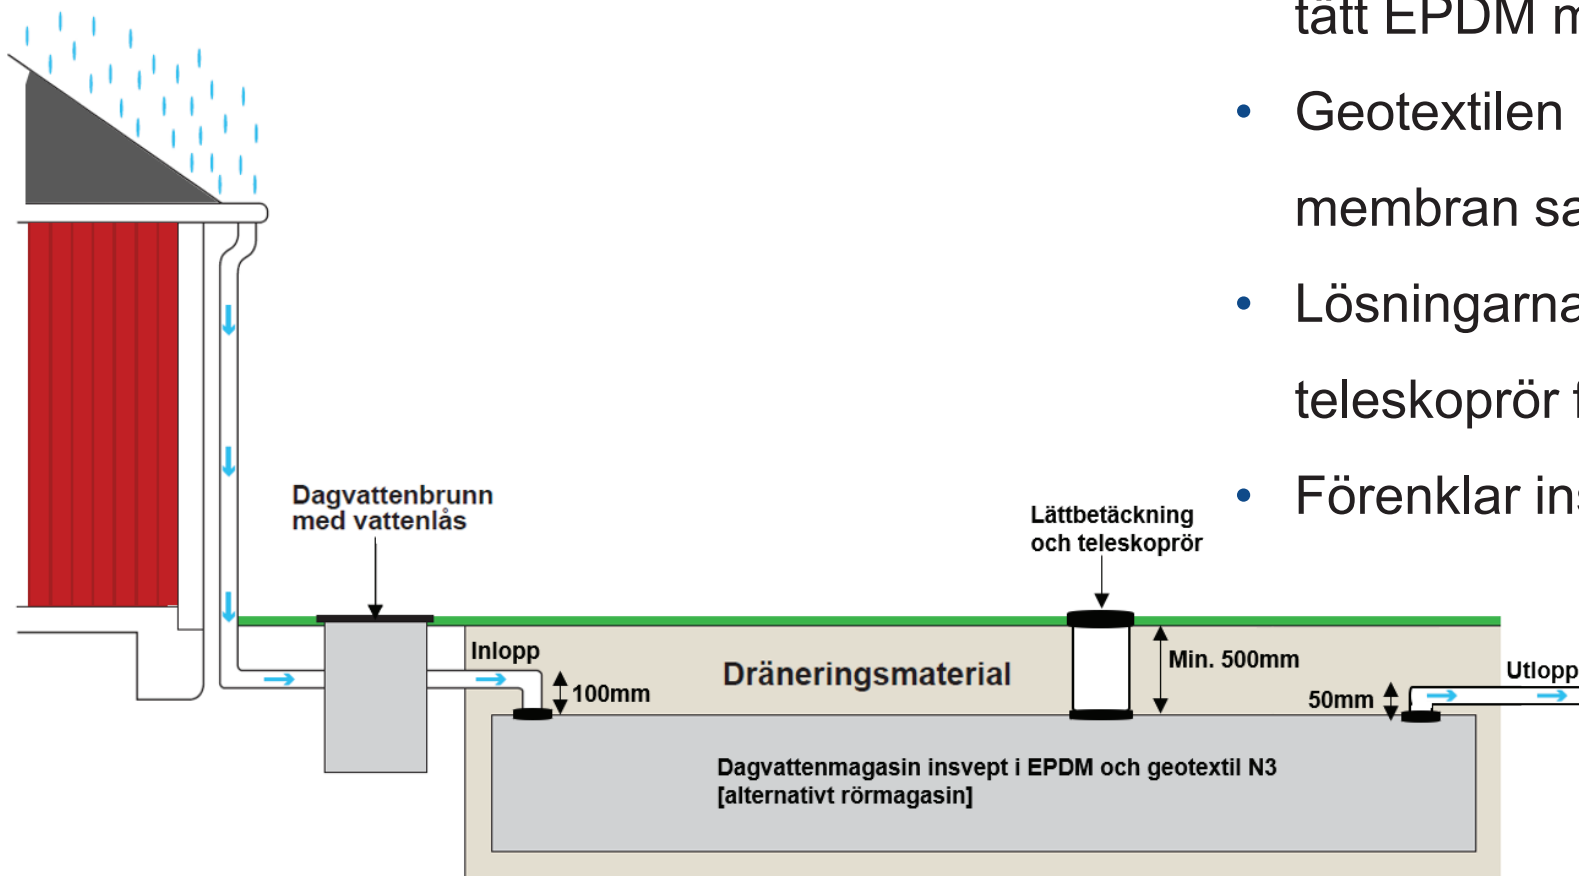

# MIA STORM SMART

**MIA**<sup>®</sup> GEOSYNTETER



**eg** eg-trading oy

# MIA STORM SMART

---

**MIA**<sup>®</sup> GEOSYNTETER



**eg** eg-trading oy

## MIA STORM

- 2x1x0,4m - 760L
- 2x1,5x0,4m - 1140L
- 2x1x0,8m - 1520L
- 2x1,5x0,8m - 2280L

## MIA STORM PRO

- 2,4x2,4x0,66m - 3,6115 m<sup>3</sup>
- 3,6x2,4x0,66m - 5,4173 m<sup>3</sup>
- 5,4x2,4x0,66m - 8,1259 m<sup>3</sup>
- 6,6x2,4x0,66m - 9,9317 m<sup>3</sup>
- 9,6x2,4x0,66m - 14,446 m<sup>3</sup>
- 2,4x2,4x1,27m - 6,9494 m<sup>3</sup>
- 3,6x2,4x1,27m - 10,424 m<sup>3</sup>
- 5,4x2,4x1,27m - 15,636 m<sup>3</sup>
- 6,6x2,4x1,27m - 19,111 m<sup>3</sup>
- 9,6x2,4x1,27m - 27,798 m<sup>3</sup>
- 2,4x2,4x1,88m - 12,859 m<sup>3</sup>
- 3,6x2,4x1,88m - 18,003 m<sup>3</sup>
- 5,4x2,4x1,88m - 23,147 m<sup>3</sup>
- 6,6x2,4x1,88m - 28,290 m<sup>3</sup>
- 9,6x2,4x1,88m - 41,149 m<sup>3</sup>



- Färdigmonterade lösningar dim 400, 500, 600mm
- Uppsamling för regnvatten
- Enkel installation, kan användas i trädgårdar
- Färdiga in/utlopp anpassade för släta rör dimension 110mm
- Utrustade med 1 st stiga rör med tillhörande betäckning som enkelt öppnas och stängs för att kunna pumpa upp det uppsamlade vattnet

