

Outline

Tuote

Joustava profiilivalssattu teräsreunalista kaarevalla yläreunalla.

Kiinnitetään maahan kiinnikkeillä ja asennetaan kokoamiskappaleilla, jotka jäävät näkymättömiksi, ilman pultteja.

Käyttö

Sopii alueille, joissa liikkuu lapsia ja vanhuksia. Outline:a voidaan käyttää esim. julkisissa puistoissa, koulunpihoilla, leikkipaikoilla, hoitokodeissa ja kulkuväleillä, sitä voidaan myös käyttää kattopuutarhoissa.

Kuvaus

MK-OLC 15/3	Outline Corten terästä	3 mm
MK-OLC 15/3L	Outline LINJE Corten terästä	3 mm
MK-OLC 15/6	Outline Corten terästä	6 mm
MK-OLC 15/6L	Outline LINJE Corten terästä	6 mm
MK-OLG15/3	Outline galvanoitu teräs	3 mm
MK-OLG15/3L	Outline LINJE galv. teräs	3 mm
MK-OLG15/6	Outline galvanoitu teräs	6 mm
MK-OLG15/6L	Outline LINJE galv. teräs	6 mm



Asennus

Kiinnitetään maastoon 5:llä kiinnikkeellä/tanko. Käytetään piilotettuja kokoamiskappaleita, ei pultteja, ei hitsausta. Asennetaan Milfordin ohjeiden mukaan.

Tuotenumero	Paksuus	Korkeus	Pituus	Materiaali	Kiinnikkeet
MK-OLC 15/3	3 mm	150 mm	2500 mm	Corten teräs	5 / pituus
MK-OLC 15/3L	3 mm	150 mm	2500 mm	Corten teräs	5 / pituus
MK-OLC 15/6	6 mm	150 mm	2500 mm	Corten teräs	5 / pituus
MK-OLC 15/6L	6 mm	150 mm	2500 mm	Corten teräs	5 / pituus
MK-OLG15/3	3 mm	150 mm	2500 mm	Galv. teräs	5 / pituus
MK-OLG15/3L	3 mm	150 mm	2500 mm	Galv. teräs	5 / pituus
MK-OLG15/6	6 mm	150 mm	2500 mm	Galv. teräs	5 / pituus
MK-OLG15/6L	6 mm	150 mm	2500 mm	Galv. teräs	5 / pituus

Tuotenumero	Tuote	Korkeus	Leveys
AEGN	Kiinnike galvanoitua terästä	254 mm	Ø9 mm

OUTLINE:a voidaan erikoistilauksesta toimittaa muilla paksuuksilla, korkeuksilla ja pituuksilla.

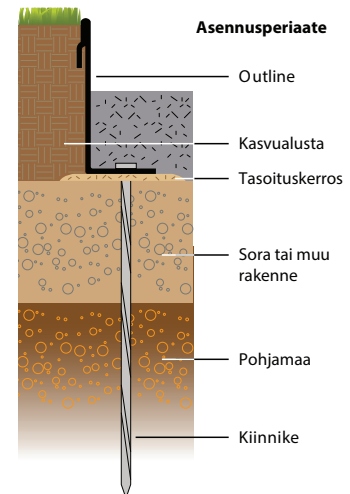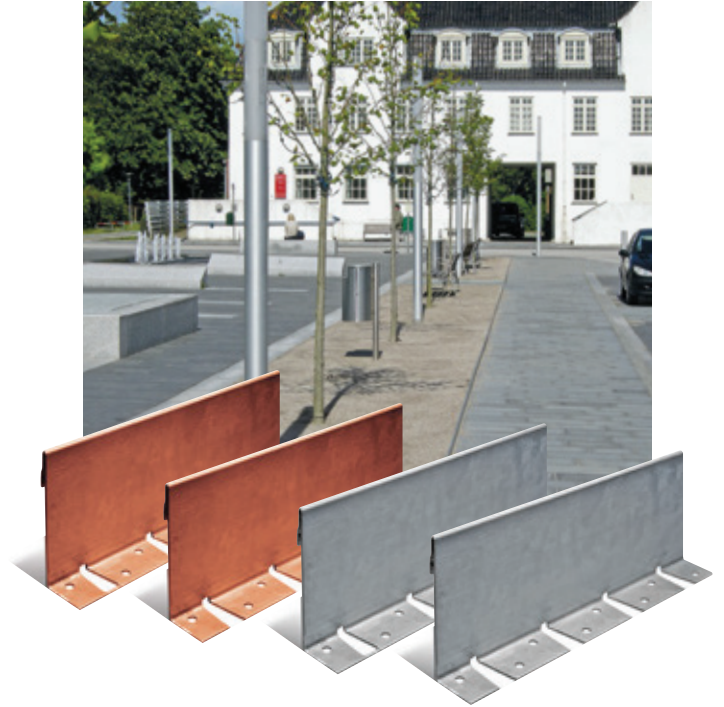

Kattopuutarhaan asennettaessa ota yhteyttä Milfordiin.

Rajauksen sopivuus



- = Nurmikko, multa, irtonaiset kivet, kuorikate, hiekka
- = Asfaltti, betoni, laatoitus, kumi, sora

